
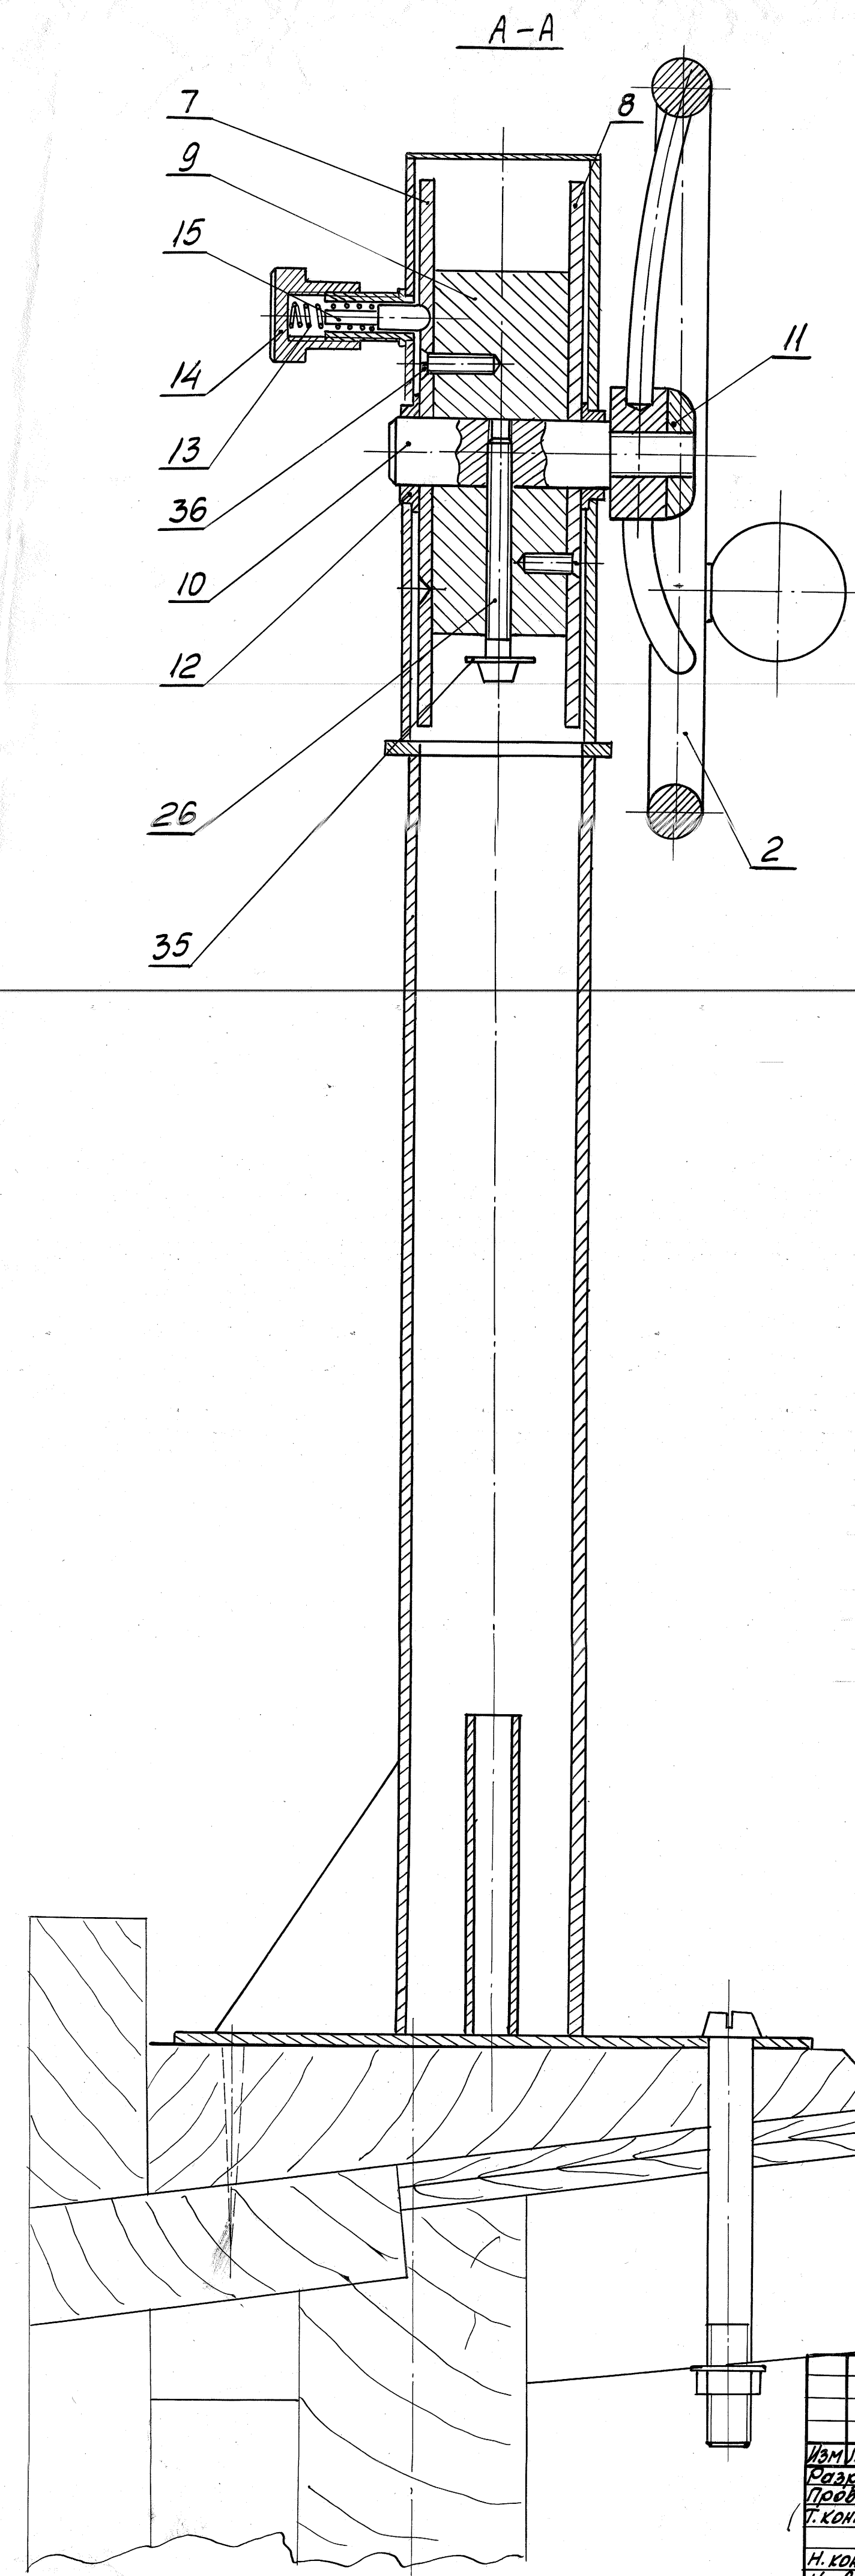


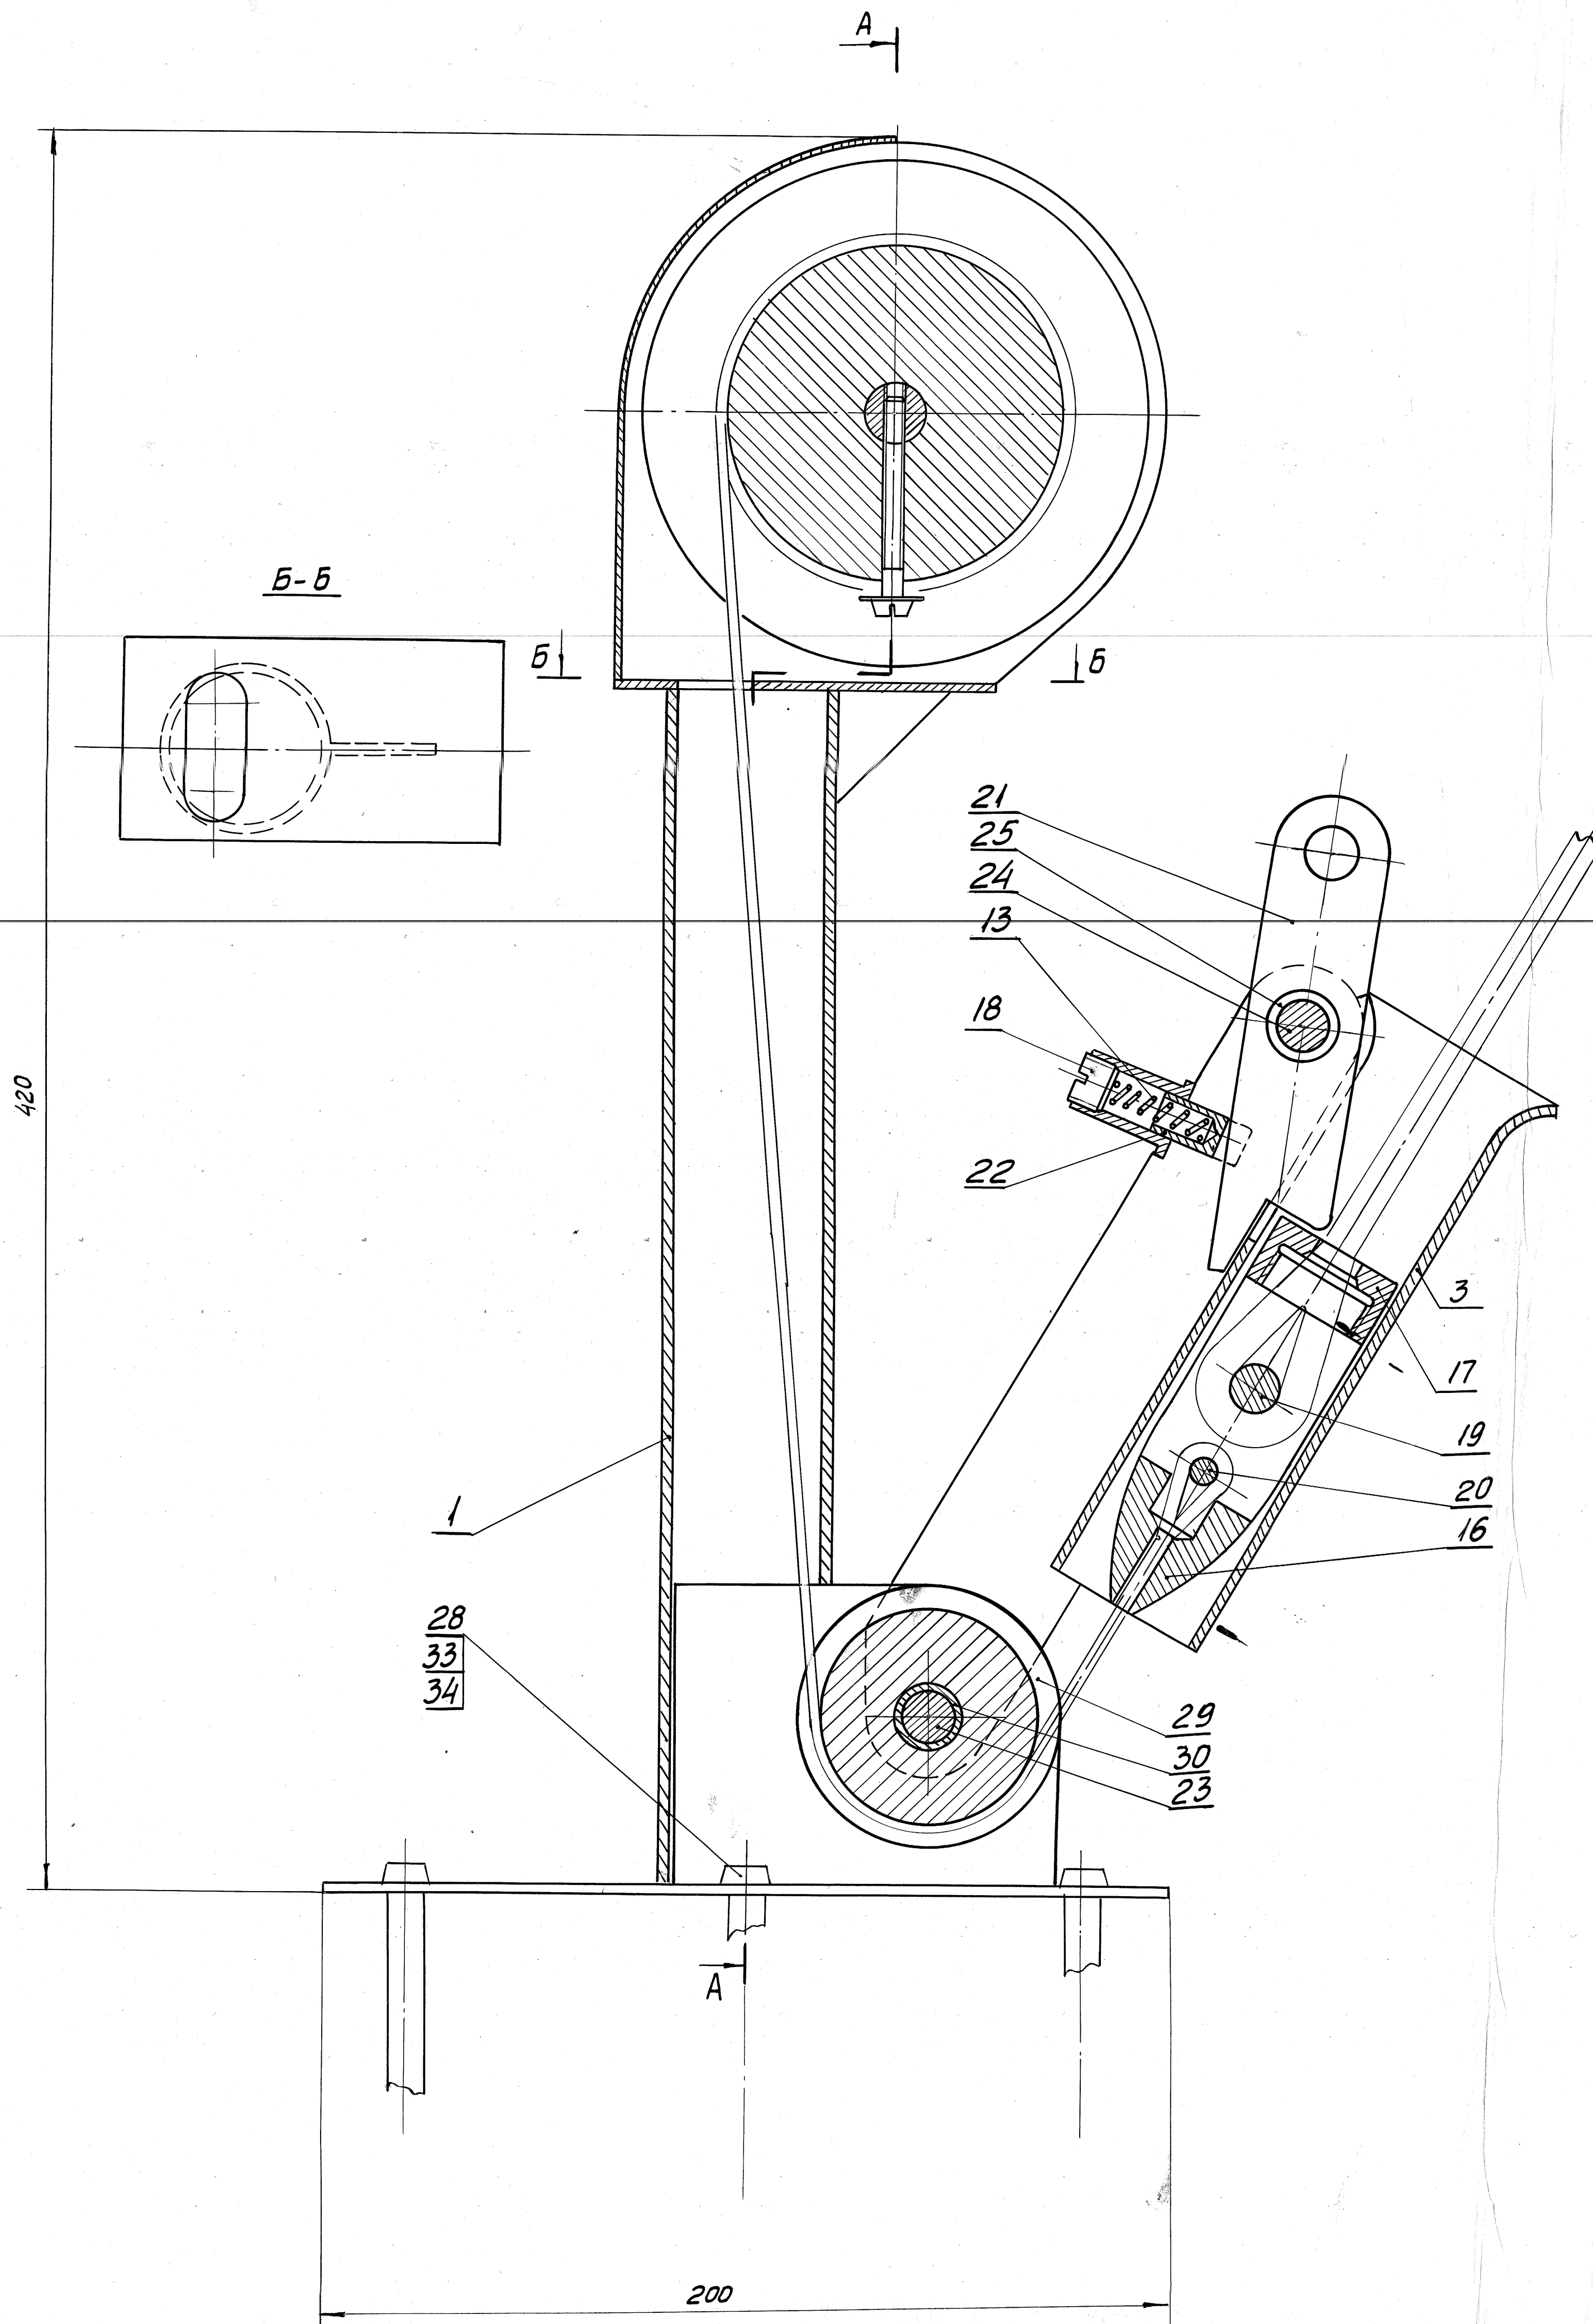

1. На чертеже условно показано положение осей дарадана ледедки и шкива основания в одной плоскости. При изготовлении, указанные оси должны быть развернуты, для ледедки правого дорта - на угол 160° вправо, для ледедки левого дорта - на 20° вправо.

[illegible]