

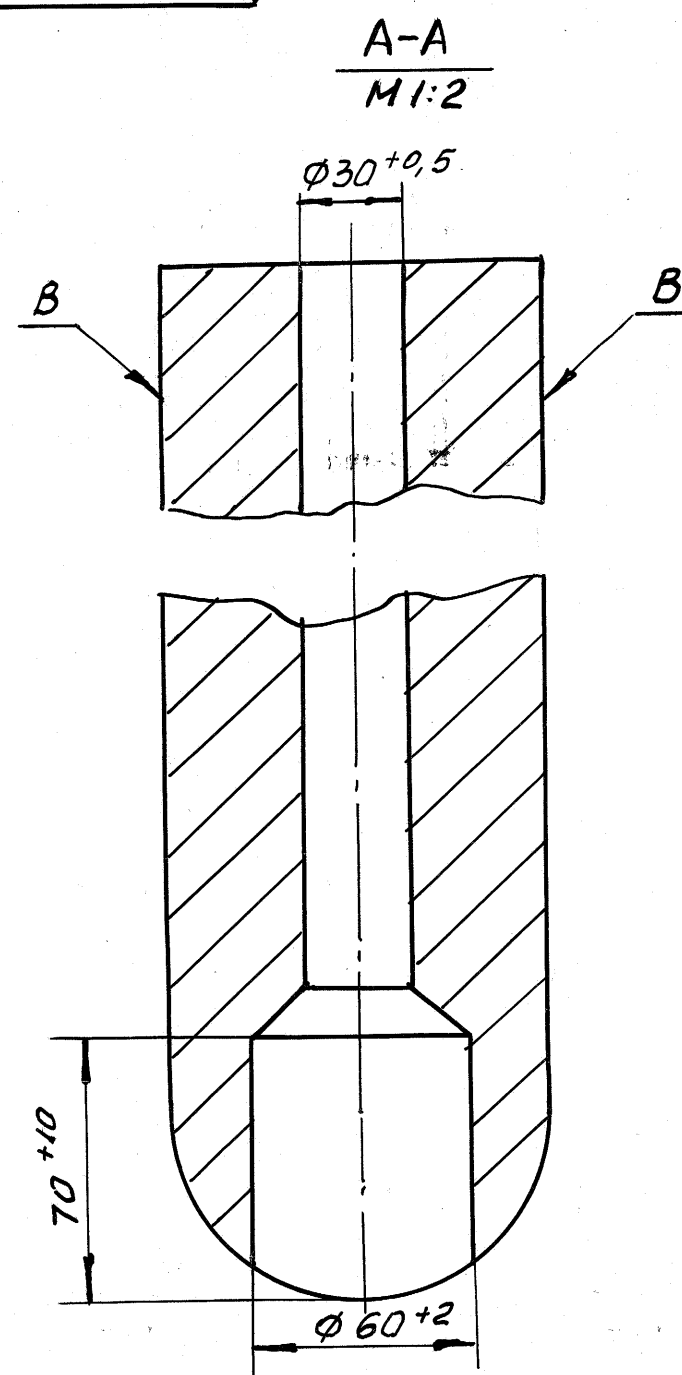


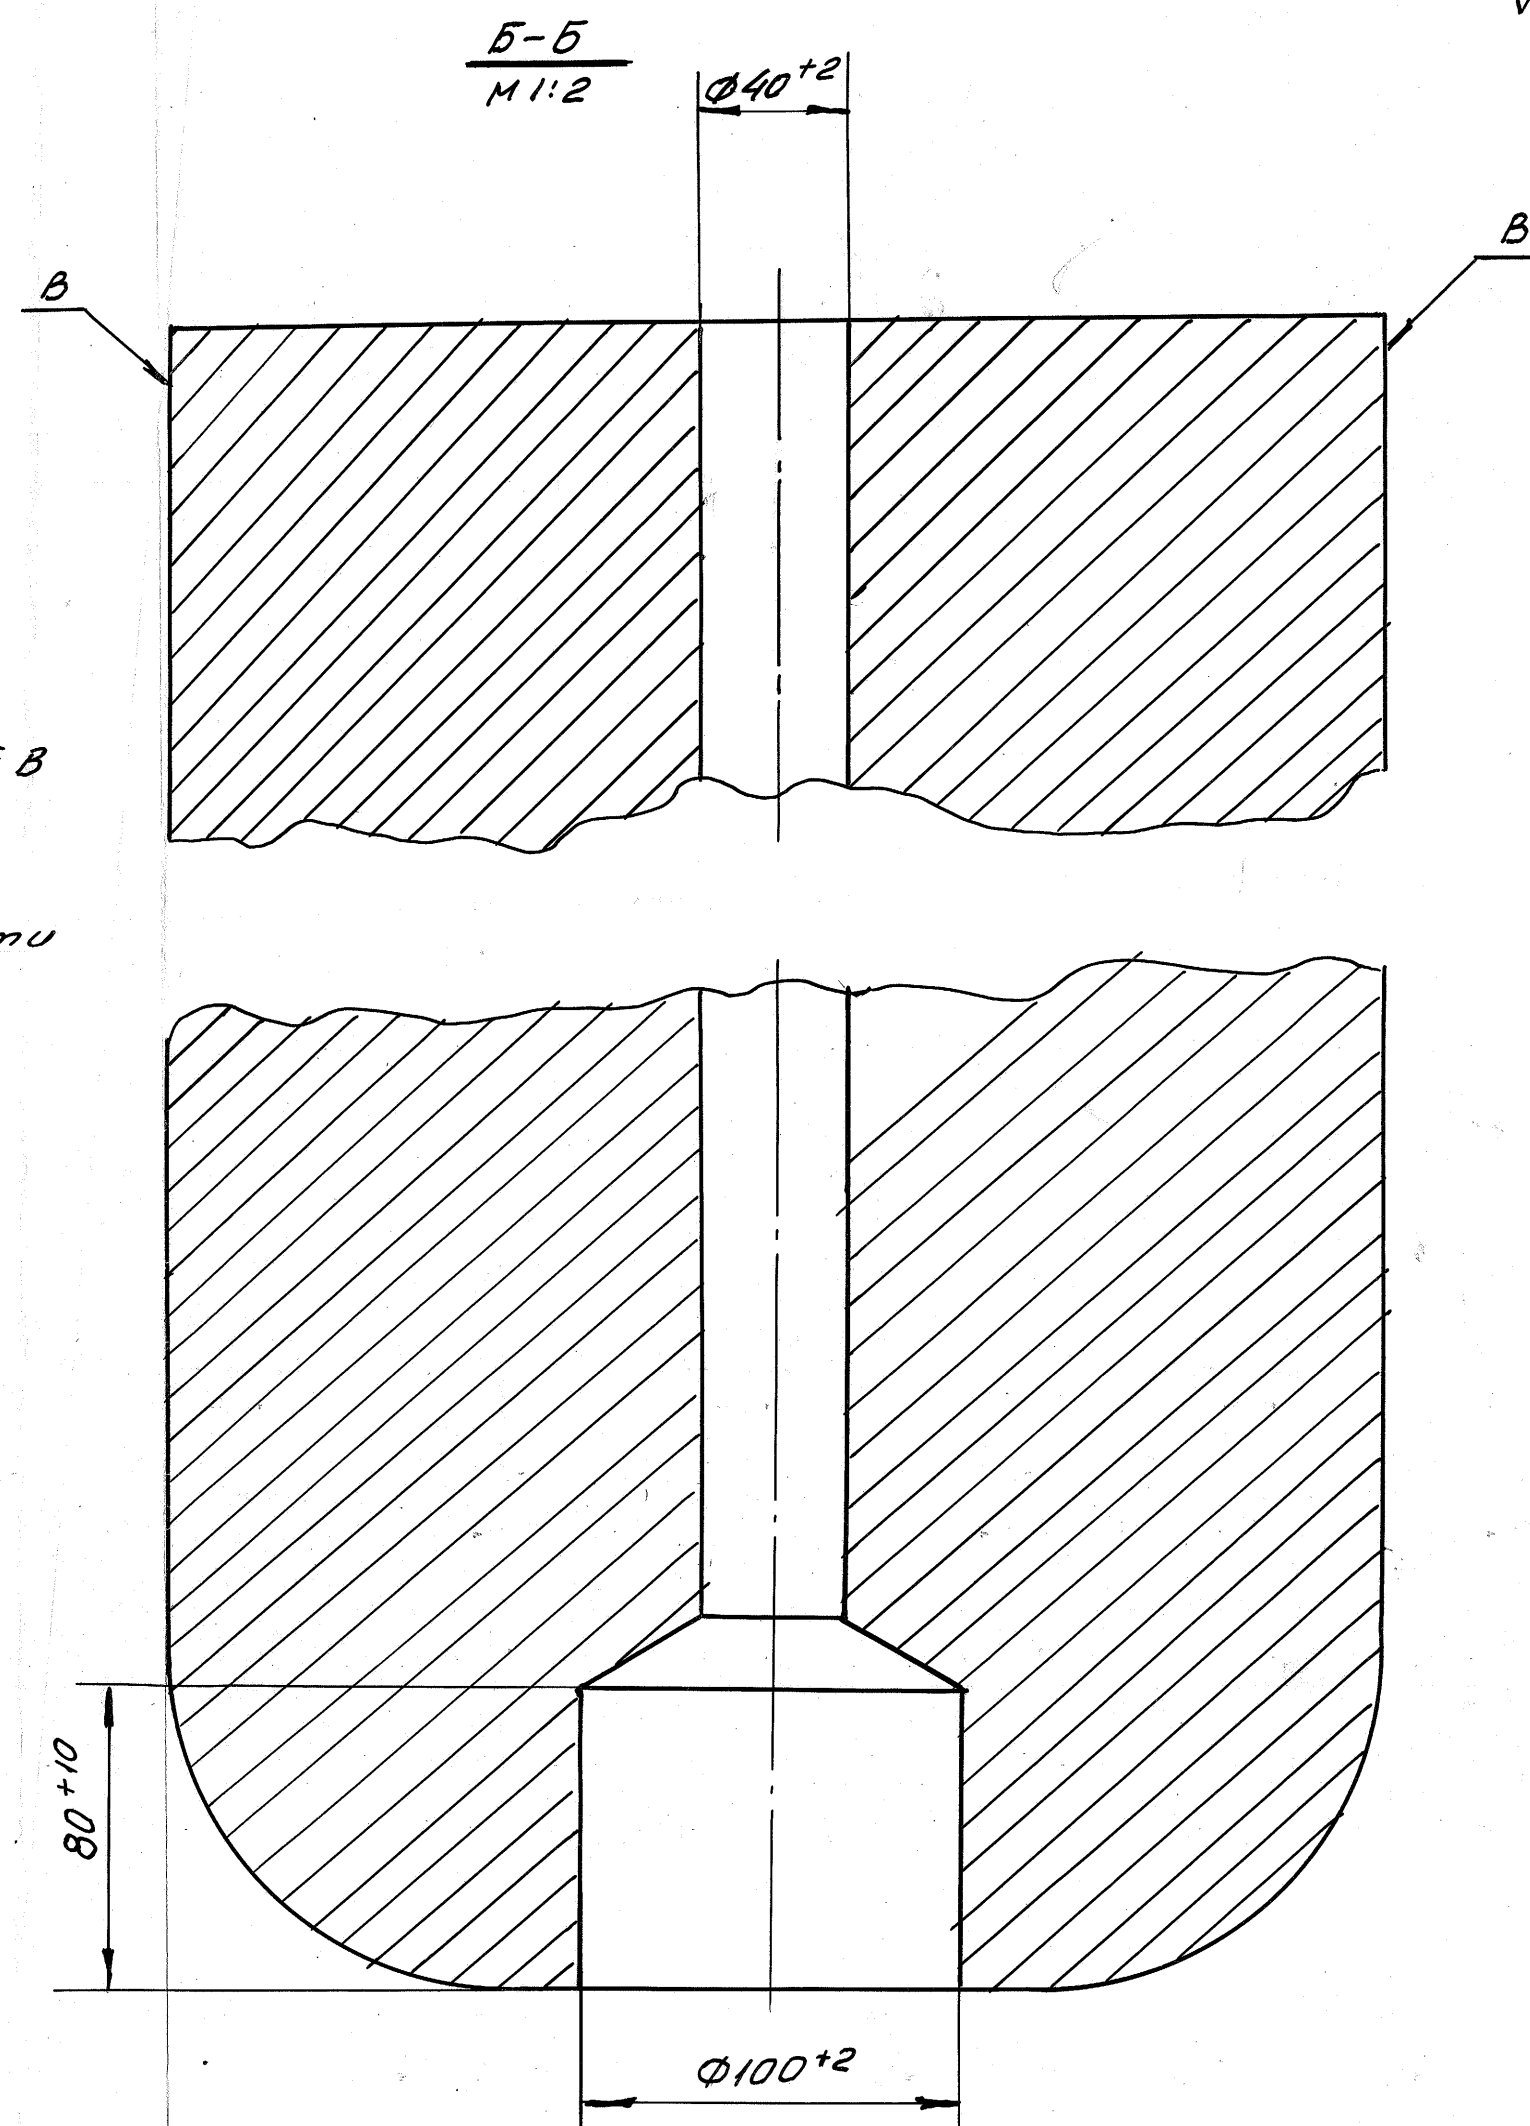

5. Несимметричность поверхностей В относительно плоскости Б не более 2 мм

6. Неперпендикулярность поверхности А плоскости Б не более 0,5 мм

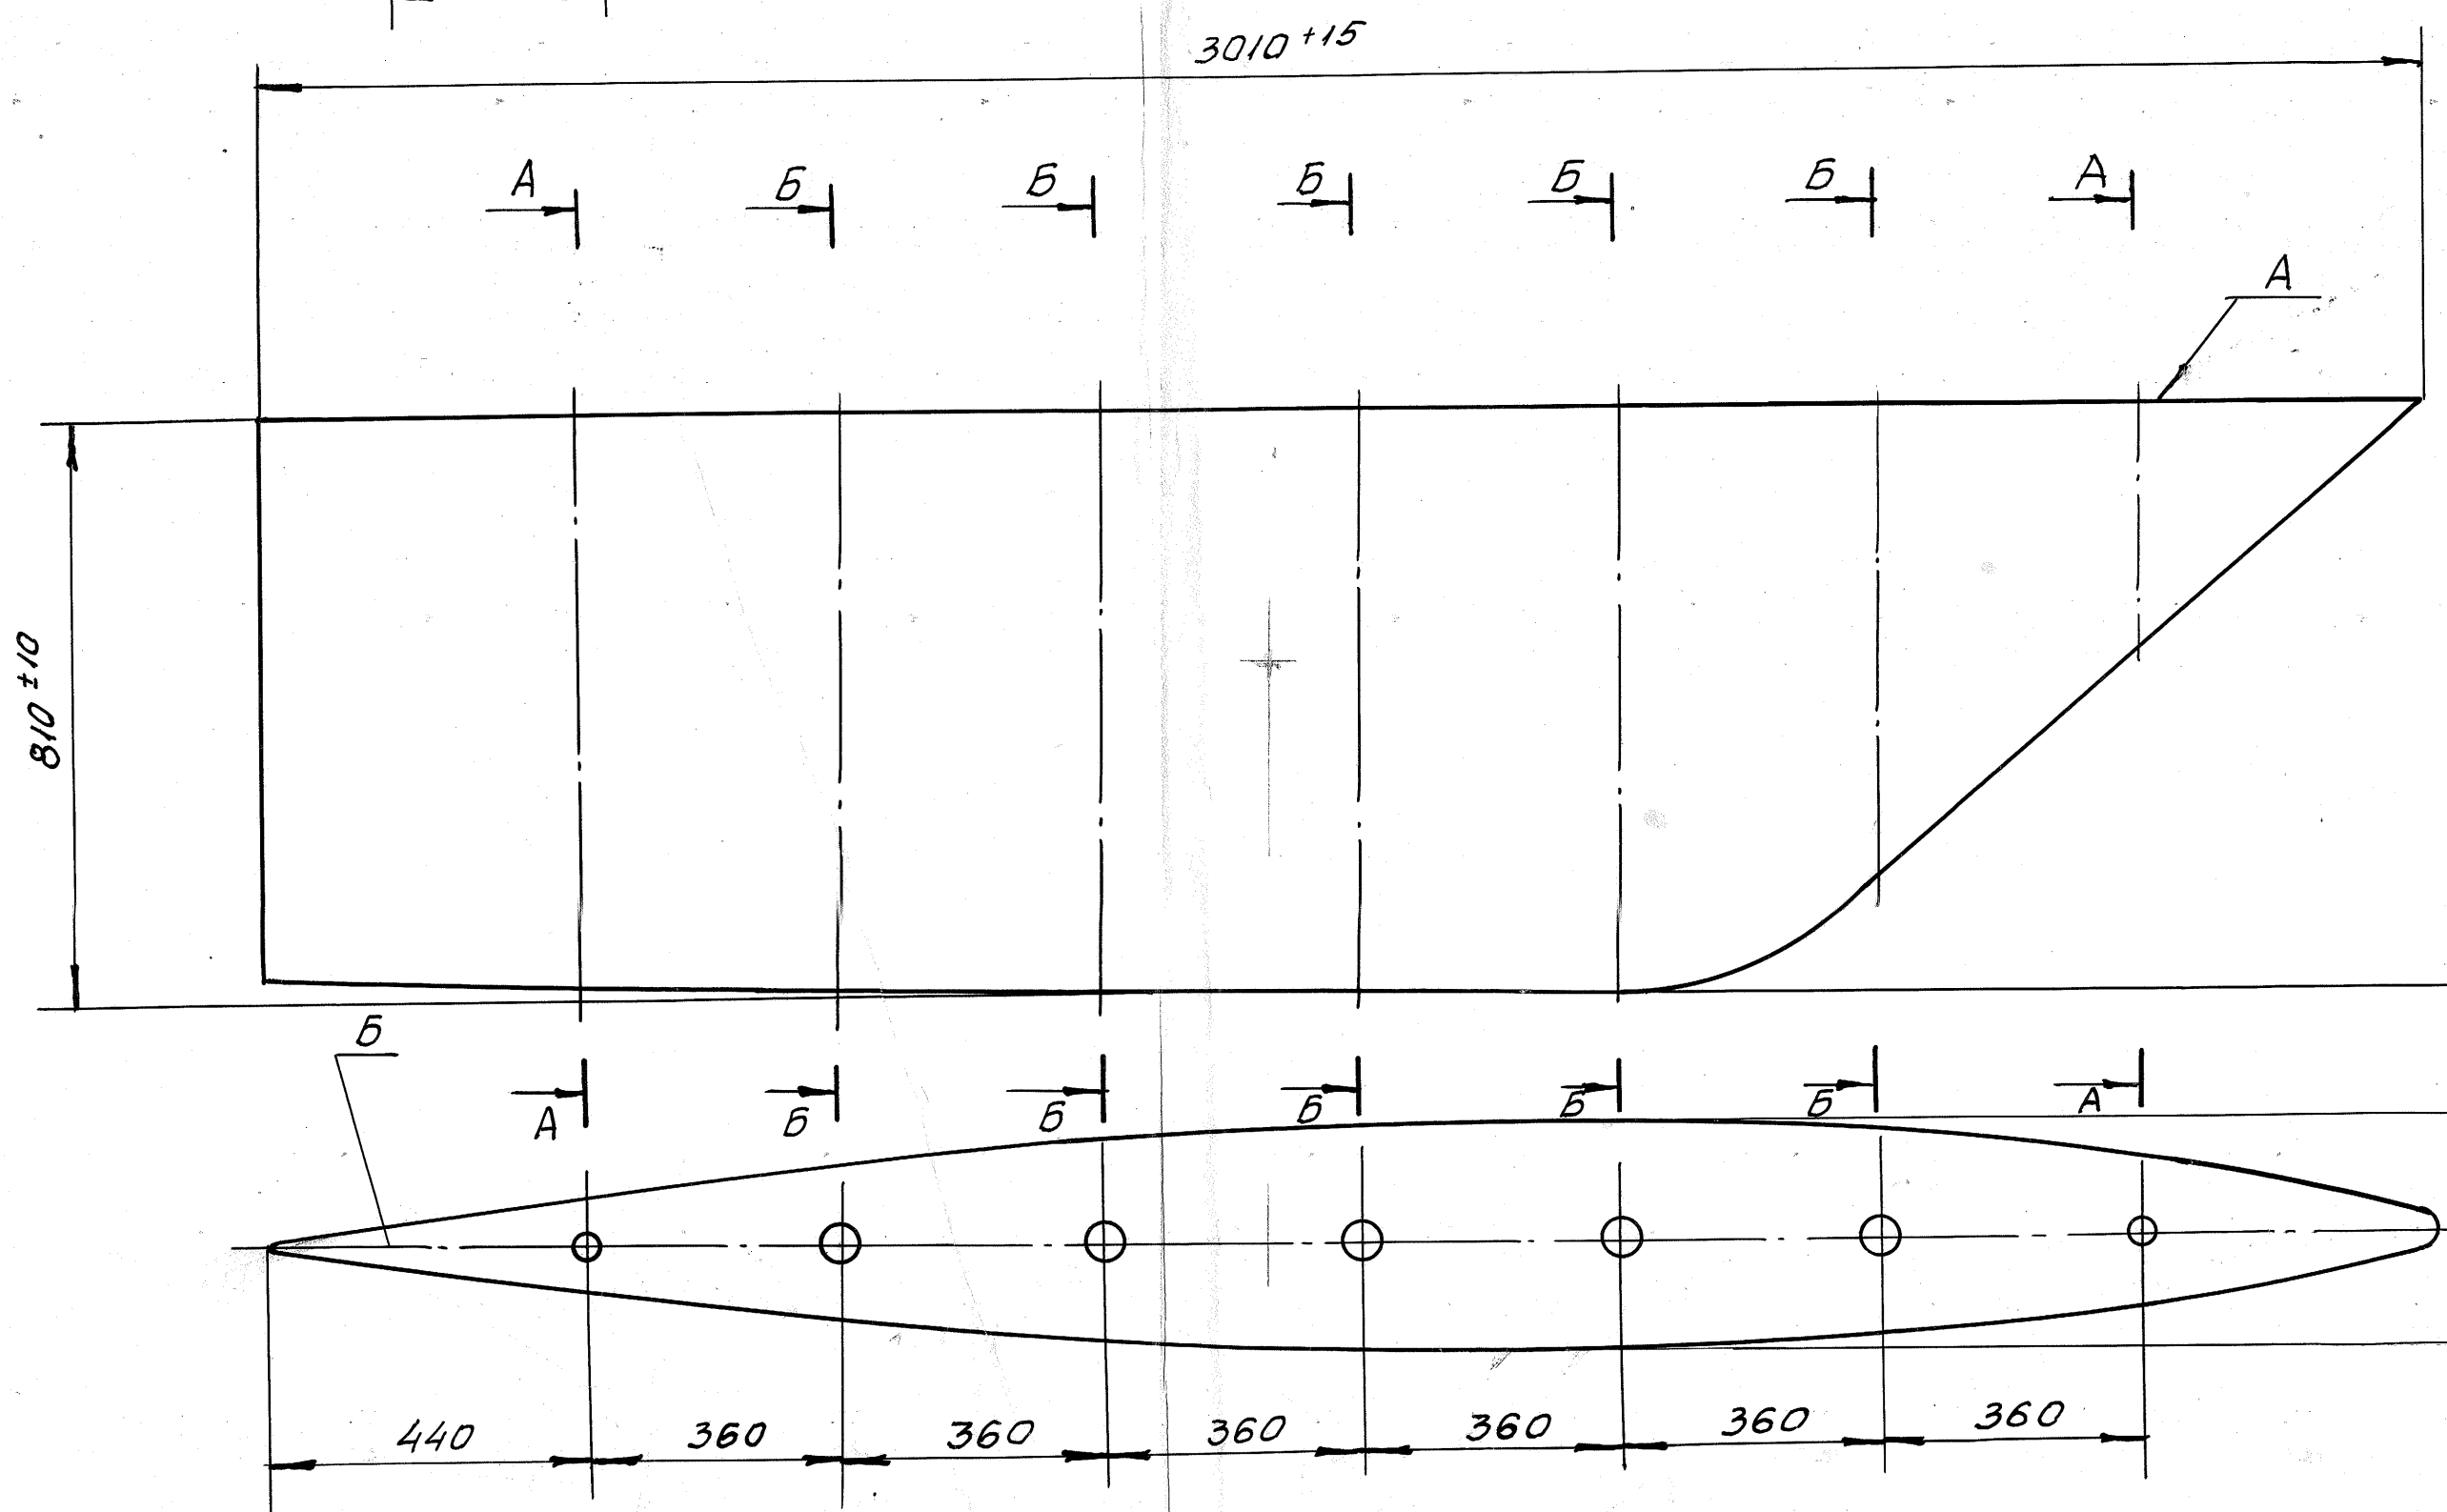

1. Обводы фальшкиля - по шаблонам с плаза, построенного в соответствии с чертежом 260.30.000 ТЧ.
2. Неплоскостность поверхности А не более 1 мм по всей длине и не более 0,2 на длине 500 мм после обработки.
3. Предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий ± 5 мм
4. Смещение осей отверстий от плоскости Б не более 5 мм

260.30.000						Лит.	Масса	Масшт
Изм.	Лист	Н.контр.	Подп.	Дата			3060	1:10
Разраб.	Ильин	Ильин	Ильин	29.11.75				
Пров.								
Т.контр.	Тарасов	Ильин	Ильин	1974				
Н.контр.	Гусев	Ильин	Ильин					
Итв.	Миронов							
Фальшкиль						Лист	Листов.	
Чугун СЧ						Ленинградская		
ГОСТ 4832-72						Суворов		
						Всесоюзный		